

Dozer 380 IR



DOUBLE STAGE MOTOR


PROFESSIONAL Ø40



**WET
&
DRY**



**STAINLESS
STEEL**

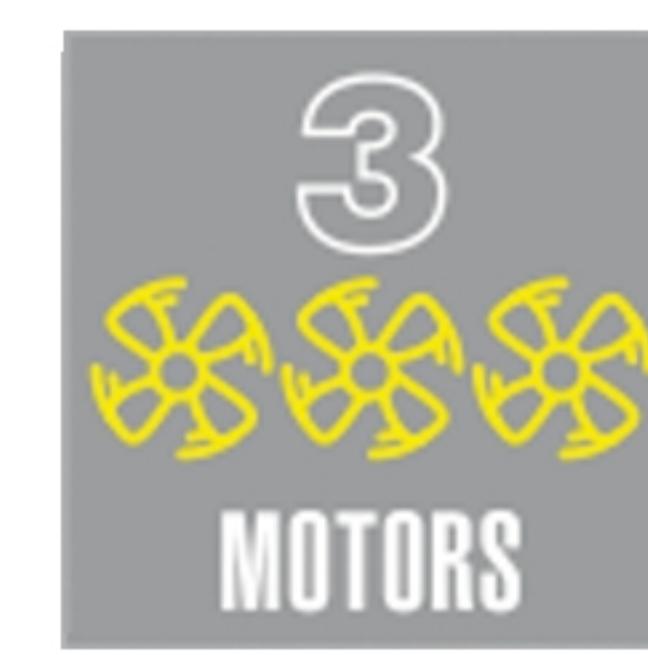

**3
MOTORS**

Dozer 380 IR

Technical data sheet

Technical Specifications:

- 1) **Voltage:** 230 V - 50 Hz (Ph 1).
- 2) **Motor Power:** 3000 W (3600 W max).
- 3) **Operating stages:** 3 motors - 2 stages.
- 4) **Tank Capacity:** 80 l.
- 5) **Tank Type:** Stainless Steel.
- 6) **Air suction:** 132 l/s.
- 7) **Weight:** 29,5 kg.

Features:

- 1) 3 silenced two stage motor.
- 2) Suction system with by-pass cooling.
- 3) S/S tank.
- 4) Static electric shock inhibitor.
- 5) Flex hose 4 m
- 6) Shock proof trolley.
- 7) Liquid float valve.
- 8) 5 m power cable.
- 9) Tilting tank.

Machine Inclusions:



المواصفات الفنية (داوزر ٣٨٠)

المواصفات الفنية:

- ١) تيار التشغيل: ٢٣٠ فولت - ٥٠ هرتز / ١ فاز.
- ٢) قدرة المотор: ٣٠٠٠ وات (٣٦٠٠ وات كحد أقصى).
- ٣) مراحل التشغيل: ٣ موتور - مرحلتين.
- ٤) سعة التانك: ٨٠ لتر.
- ٥) نوع التانك: ستانلس ستيل.
- ٦) قدرة شفط الهواء: ١٣٢ لتر / ثانية.
- ٧) الوزن: ٢٩,٥ كجم.

المميزات:

- ١) مكنسة ٣ موتور صامت - مرحلتين.
- ٢) مزودة بنظام الشفط مع التبريد الجانبي.
- ٣) خامة التانك من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ.
- ٤) مزودة بمانع للصدمات الكهربائية.
- ٥) مزودة بخرطوم مرن بطول ٤ متر لسهولة الاستخدام.
- ٦) محملة على ترولي مقاوم للصدمات.
- ٧) مزودة بعوامة لحماية المотор أثناء شفط المياه.
- ٨) مزودة بقابل كهرباء بطول ٥ متر للتحرك بسهولة.
- ٩) تانك المكنسة قابل للإمالة لسهولة تفريغه.

مشتملات الماكينة:

- ١) خرطوم مرن ٢,٥ متر .
- ٢) أنبوب تعديل.
- ٣) اكسسوار للأهاكن الخفيفة وفرشاة دائيرية صغيرة.
- ٤) كفتين لشفط المياه والأتربة.
- ٥) فلتر قماش للأتربة.